


アーチカルバート® ジオスター (株)

- ・下水道、排水路、地下河川、地下道及び共同溝等多方面に利用できます。
- ・力学的特性により、高土被りの現場に適しています。

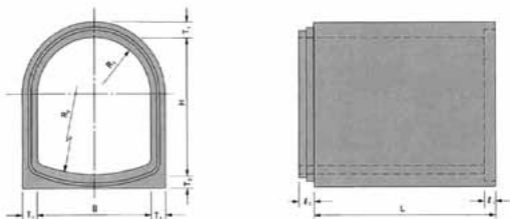

1. 規格表

() 内の数字は特厚形の寸法を示しています。

呼び名	製品寸法 (mm)									参考質量 (kg/本)	
	B	H	L	T ₁	T ₂	R ₁	R ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	I形・II形	特厚形
800×800		800								1,330	1,790
800×880	800	880	1500	100	120	400	1600	80	75	1,390	1,870
800×960		960		(130)	(160)					1,450	1,950
1000×1000		1000								2,570	3,380
1000×1100	1000	1100	2000	120	130	500	2000	80	75	2,690	3,530
1000×1200		1200		(150)	(180)					2,810	3,680
1200×1200		1200								3,320	4,270
1200×1320	1200	1320	2000	130	140	600	2400	80	75	3,470	4,460
1200×1440		1440		(160)	(190)					3,630	4,650
1500×1500		1500								4,520	5,920
1500×1650	1500	1650	2000	140	160	750	3000	80	75	4,730	6,190
1500×1800		1800		(180)	(210)					4,940	6,460
1800×1800		1800								6,050	7,820
1800×1980	1800	1980	2000	160	170	900	3600	100	95	6,340	8,180
1800×2160		2160		(200)	(230)					6,630	8,540
2000×2000		2000								5,430	7,320
2000×2200	2000	2200	1500	170	190	1000	4000	100	95	5,690	7,650
2000×2400		2400		(220)	(270)					5,940	7,980
2200×2200		2200								6,310	8,470
2200×2420	2200	2420	1500	180	200	1100	4400	100	95	6,610	8,850
2200×2640		2640		(230)	(290)					6,910	9,230
2500×2500		2500								7,560	10,490
2500×2750	2500	2750	1500	190	210	1250	5000	100	95	7,910	10,960
2500×3000		3000		(250)	(320)					8,270	11,430
2800×2800		2800								6,220	8,320
2800×3080	2800	3080	1000	210	230	1400	5600	100	95	6,520	8,690
2800×3200		3200		(270)	(330)					6,640	8,860
3000×3000		3000								6,980	9,390
3000×3200	3000	3200	1000	220	240	1500	6000	100	95	7,200	9,670
				(280)	(360)						

- (注) 1. は標準品です。
 2. 上記以外の製品については、ご相談ください。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。