


### 覆式落石防止網 日鉄神鋼建材（株）

覆式落石防止網は、地山の結合力を失った岩石を金網と地山の摩擦および金網の張力によって結束するもので、落石予防工に準じた機能を持つものです。

#### 特長

1. 斜面全体を覆うので安全  
落石の危険性のある法面に設置、落石を現位置で抑止します。地山の結合力を失った岩石を、金網と地山の摩擦により拘束します。
2. 設置が容易  
軽量な部材を使用しているため、迅速かつ容易に設置できます。
3. 補修が容易  
落石後も部分的に補修ができます。
4. 落石対策便覧（平成29年版）に対応  
平成29年に落石対策便覧が改訂されており、それに準拠しています。

#### 展開図

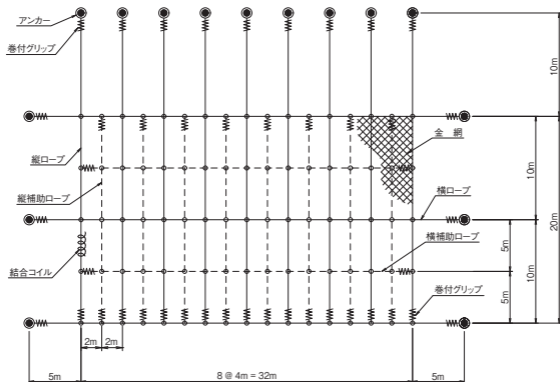

#### 種類

種別	記号	設計仕様		ワイヤロープ		主ロープ間隔		金網 線径・網目 (mm)	アンカー セメント アンカー	クロス クリップ	巻付 グリップ	結合コイル		
		最大 落石 質量 (kg)	最大 法面 長さ (m)	法面 勾配	構造	主	補助						縦 (m)	横 (m)
500型	GN-L	500	70	5分 (63度)	3×7 G/O	φ12	φ12	4	10	2.6×50×50	D22,D25×1000	小	φ12用	3.2×50×300
1000型	GN-M	1000	70	5分 (63度)		φ16	φ12	4	10	3.2×50×50	D25,D29,D32×1000	大、小	φ16用 φ12用	3.2×50×300
1500型	GN-H	1500	50	5分 (63度)		φ16	φ12	4	10	4.0×50×50	D25,D29,D32×1000	大、小	φ16用 φ12用	4.0×70×300

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。