鋼製橋梁用防護柵　　日鉄神鋼建材（株）

Prockal（プロッカル）

「軽さ」と「強さ」、そして「より美しいデザイン」を目指して開発された鋼製橋梁用防護柵です。支柱背面の形状を簡素化し、従来製品より景観美に配慮したシンプルな形状です。また、材料の軽量化によりコストダウンを実現しました。

従来品との比較

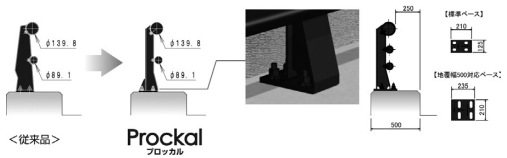

組立図（例：B-PCL2-80200R）

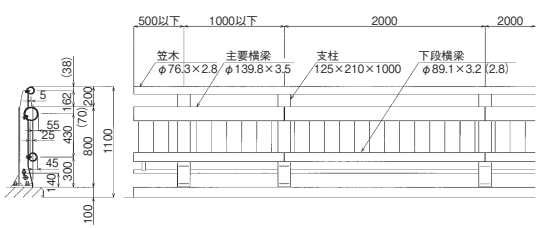

種類

用途	種別	記号	高さ (mm)	形状	主要横梁寸法 (mm)	参考質量 (kg/m)
車両用	C	C-PCL2-75R	750	横ビーム 2段	3.5×139.8	29.8
		C-PCL3-75R		横ビーム 3段	3.5×139.8	34.9
	B	B-PCL2-75R	750	横ビーム 2段	3.5×139.8	30.6
		B-PCL3-75R		横ビーム 3段	3.5×139.8	34.9
	A	A-PCL2-75R	750	横ビーム 2段	6.0×139.8	44.3
		A-PCL3-75R		横ビーム 3段	6.0×139.8	47.0
高欄兼用車両用	C	C-PCL2-850R	850	横ビーム 2段、格子パネル付	3.5×139.8	35.1
		C-PCL3-85R		横ビーム 3段	3.5×139.8	35.5
		C-PCL2-80200R	1,000	横ビーム 3段、格子パネル付	3.5×139.8	41.2
		C-PCL3-85150R		横ビーム 4段	3.5×139.8	43.8
	B	B-PCL2-850R	850	横ビーム 2段、格子パネル付	3.5×139.8	35.9
		B-PCL3-85R		横ビーム 3段	3.5×139.8	35.5
		B-PCL2-80200R	1,000	横ビーム 3段、格子パネル付	3.5×139.8	42.0
		B-PCL3-85150R		横ビーム 4段	3.5×139.8	43.8
	A	A-PCL2-850R	850	横ビーム 2段、格子パネル付	6.0×139.8	49.7
		A-PCL3-85R		横ビーム 3段	6.0×139.8	47.7
		A-PCL2-80200R	1,000	横ビーム 3段、格子パネル付	6.0×139.8	55.7
		A-PCL3-85150R		横ビーム 4段	6.0×139.8	56.0
歩行者用	SP	SP-PCL1000(F)-2	1,000	縦格子タイプ	2.8×76.3	21.3
		SP-PCL1100(F)-2	1,100	縦格子タイプ	2.8×76.3	22.5

ご注意とお願い
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合せください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。