


タイトクロスフェンス 日亜鋼業（株）

特長

タイトクロスフェンスは格子型の金網で結線に特長があります。各交点を強固に結束（下図A部詳細）する事により升目がズレにくく高強度の金網です。金網は軽量で施工時の運搬にも優れています。また、用途に応じ着色塗装亜鉛めっき線を使用したカラーフェンスもごぞいます。

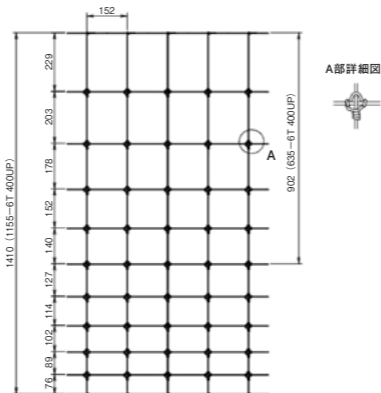

用途

道路（NEXCO各社、国交省、牧場、農園、他）

規格

製品名	網高	縦線径 亜鉛めっき鉄線	横線径 亜鉛めっき鋼線	めっき付着量	1巻長さ	重量
タイトクロスフェンス 1155-6T 400UP	1,410mm	2.5mm	2.5mm	400g/m ² 以上	25m/巻	25.6kg/巻
タイトクロスフェンス 635-6T 400UP	902mm	2.5mm	2.5mm	400g/m ² 以上	25m/巻	14.4kg/巻

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。