

# 塗装鋼板（ガルバリウム鋼板<sup>®</sup>）

## 仕上用材

### タイマフロンGL<sup>®</sup>（耐摩フッ素塗装ガルバリウム鋼板<sup>®</sup>）


日鉄鋼板（株）

タイマフロンGLはガルバリウム鋼板を原板に、フッ素樹脂+ガラス繊維で塗膜を強化した、加工性、耐候性、耐食性に優れた最高級塗装鋼板です。遮熱顔料を配合した塗膜で日射反射性能を高めています。

#### 特長

1. 特殊ガラス繊維を配合した強化塗膜により耐久性、耐食性に優れています。
2. 色褪せが少なく、長期間にわたり美しい外観を保ちます。
3. 傷がつきにくく、加工性に優れています。
4. 全色、遮熱塗料を採用。鋼板表面の温度上昇を抑制し、塗膜へのダメージを軽減します。
5. 艶消し調で重厚に仕上がります。
6. 最長20年の塗膜保証制度があります\*。

#### 断面構造図

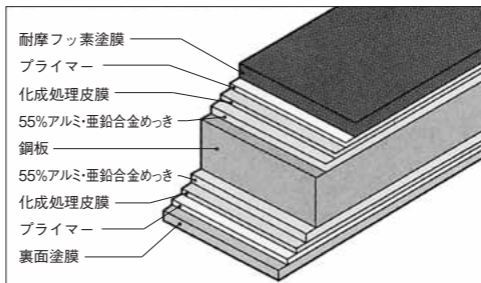

#### 標準仕様

（単位：mm）

原板	厚さ	幅	コイル質量
ガルバリウム鋼板 (AZ150)	0.35~1.0	610~1,219	3トン

不燃認定NM-8697 JIS G3322 2012年改正（遮熱規定）対応品

※保証については当社の定める保証条件があります。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。