


立馳SX-40 三晃金属工業（株）

特長

- ・全体的にフラットな印象を与えつつ、高さ40mmの立馳がアクセントになる屋根です。
- ・化粧キャップを馳部分に設置することで高級感が増します。
- ・屋根材は通し吊子による連続拘束を採用したことで高い耐風圧性能を有しています。
- ・馳高を40mmの巻馳タイプにし、馳内部に独立発泡体のシーラーを充填することで、高い水密性を有しています。
- ・テーパ加工とカービング加工で各種の屋根形状に対応可能です。（オプション）

取付断面形状

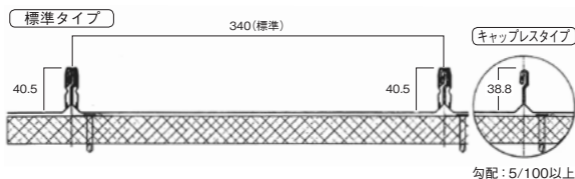

働き幅

標準タイプ……………340mm（250mm～500mmまで対応可能）
 テーパー加工時……………250mm～500mm

単位重量

板厚 mm	化粧キャップタイプ		キャップレスタイプ	
	kg/m	kg/m ²	kg/m	kg/m ²
0.5	2.65	7.80	2.25	6.62
0.6	3.15	9.27	2.67	7.86

※単位重量はアルミ亜鉛合金めっき鋼板（ガルバリウム鋼板）の値を採用しています。

自然曲げ半径：R≥60m
 カービング加工：R≥10m

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。