


瓦棒F-40K・M 三晃金属工業（株）

特長


- 1) 長尺屋根の原点である「A号瓦棒葺」の長所である通し吊子の採用をそのままに、意匠面ではキャップ工法を採用しました。現場における馳締め作業を解消し、高級表面処理鋼板のキズつきをなくします。
- 2) シャープな印象のF-40K。
- 3) 和風建築にもご採用いただけるF-40M。

取付断面形状

F-40K

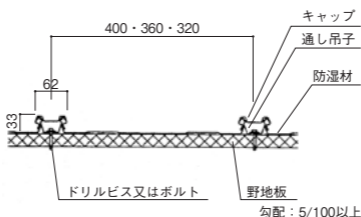

F-40M

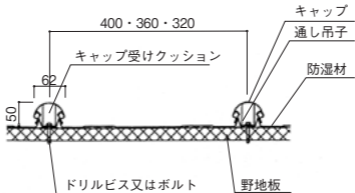

※積雪地域は、50cm未満の地域で使用して下さい。

勾配：5/100以上
自然曲げ半径：R \geq 50m
カービング加工：R \geq 15m

単位重量

(鋼板)

板厚 mm	働き巾 mm	単位重量	
		kg/m	kg/m ²
0.4	320	2.20	6.88
	360	2.33	6.48
	400	2.47	6.18
0.5	320	2.71	8.47
	360	2.88	8.00
	400	3.04	7.60
0.6	320	3.23	10.10
	360	3.43	9.53
	400	3.63	9.08

※単位重量はアルミ亜鉛合金めっき鋼板（ガルバリウム鋼板）の値を採用しています。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。