

リファーナ【穴あき25年保証】

(株)メタル建材(日鉄鋼板グループ)

特長

エスジーエル[®]採用で、抜群の耐久性を誇ります。
断熱材に耐熱発泡ポリスチレンボード(自己消化性)を採用。遮音性の向上を図っています。

本体同士の横ジョイントはハゼ嵌合方式を採用

エスジーエルは日鉄鋼板株の登録商標です。


用途

新築住宅 化粧スレートカバー工法

標準仕様

素 材	エスジーエル(2%マグネシウム添加ガルバリウム鋼板)	
標準サイズ	働き幅:256mm / 働き長さ:2,424mm	
板 厚	0.35mm (SGLカラー)	0.4mm (SGLフッソ)
m ² あたりの必要枚数	1.6枚	
m ² あたりの質量	4.96kg (SGLカラー)	5.58kg (SGLフッソ)
1枚あたりの質量	3.06kg (SGLカラー)	3.46kg (SGLフッソ)
勾 配	2.5 / 10以上	
断 熱 材	耐熱発泡ポリスチレン(自己消火性)	
梱 包 入 数	8枚(4.96m ²)	
色 相	P・ブラック/P・グリーン/ P・ブラウン	F・ブラック/F・グリーン/ F・ブラウン

形状

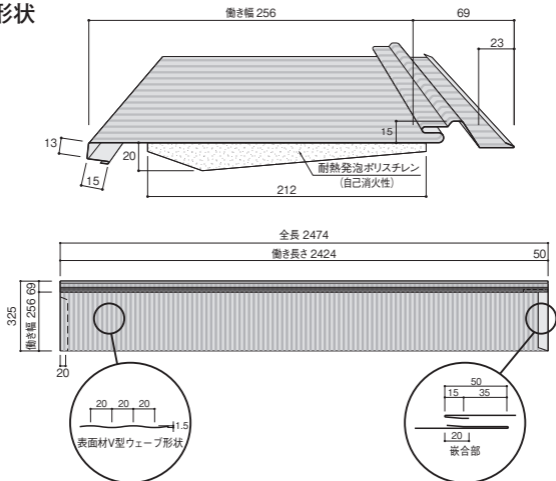

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。