

溶接軽量H形鋼

建築用材

スマートビーム®

日本製鉄の溶接軽量H形鋼「スマートビーム®」は、熱延コイルから高周波抵抗溶接によって連続的に製造されるH形鋼です。

EP-10-1 NSCarbolex
SOLUTION Series






特長

1. 設計ニーズに即応するサイズフリー
2. 経済的な設計を可能にする優れた断面性能
3. 加工コスト削減につながる高い寸法精度
4. 高信頼性を確保する素材と溶接部の品質
5. 耐久性に優れた溶融めっき仕様も用意

製造範囲

高さ	$80\text{mm} \leq H \leq 450\text{mm}$
幅	$40\text{mm} \leq B \leq 200\text{mm}$
ウェブ厚	$2.3\text{mm} \leq t_1 \leq 6\text{mm}$
フランジ厚	$2.3\text{mm} \leq t_2 \leq 12\text{mm}$

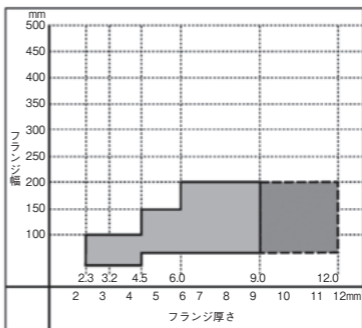

■は製造ご相談範囲

表面仕様

無塗装、塗油、赤塗装、溶融亜鉛めっき

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

規格概要

規格種類

規格	JIS番号、認定番号	名称	種類の記号
日本産業規格 (JIS)	JIS G 3353:2011	一般構造用溶接軽量H形鋼	SWH400
日本製鉄 販売品規格	国土交通大臣認定番号 MSTL-0072	建築構造用490N/mm ² 級 溶接軽量H形鋼	NSSWH490W NSSWH490B

化学成分と溶接特性

種類の記号	化学成分 (%)					溶接特性 (%)	
	C	Si	Mn	P	S	Ceq	P _{CM}
SWH400	0.20以下	0.35以下	1.40以下	0.030以下	0.015以下	0.36以下	0.26以下
NSSWH490W	0.20以下	0.55以下	1.60以下	0.035以下	0.035以下	0.44以下	0.29以下
NSSWH490B	0.18以下	0.55以下	1.60以下	0.030以下	0.015以下		

機械的性質

種類の記号	降伏点 または 耐力 (N/mm ²)	引張 強さ (N/mm ²)	降伏比 (%)	伸び (%)		試験片の 厚さ×幅 (mm)	シャルピー 吸収 エネルギー (0℃)
				5号	1A号		
				鋼材の厚さ (mm)			
				t≤5	5<t		
SWH400	245以上 (245 ~ 365)	400 ~ 510	— (80以下)	23以上	18以上	—	—
NSSWH490W	325 ~ 490	490 ~ 610	95以下	22以上	17以上	10×2.5	7以上
NSSWH490B	325 ~ 490 (325 ~ 445)	490 ~ 610	95以下 (80以下)	22以上	17以上	10×5.0 10×7.5	14以上 22以上

※ ()内は鋼材の厚さ=12mmのときに適用する。

※シャルピー吸収エネルギーは、表示厚さ4.0mmを超えるものについて当事者間の協定により実施する。

許容応力度の基準強度

種類の記号	基準強度F (N/mm ²)
SWH400	235
NSSWH490W、NSSWH490B	325

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。