

# サイディング

## 仕上用材

### NSスパン-HJ<sup>®</sup>

日鉄鋼板（株）

NSスパン-HJは、耐食性をはじめとした厳しい自然環境にも耐える性能や、省エネ性、防火性、美しい外観や容易な施工性など快適な住まいづくりに欠かせない要素を兼ね備えたスタイリッシュなデザイン（ライトスパン調）の金属サイディングである。

### 特長

#### ●耐食性

従来のガルバリウム鋼板の3倍超の耐食性を誇るSGLを表面材に採用。業界最長クラスの穴あき25年・変退色15年保証が可能。

※色相により補償内容は異なります。

#### ●Vラインストライプ

Vラインストライプによる光の陰影で溝を深く見せるスタイリッシュなデザイン。

光の強弱や角度、時間帯で異なる表情を見せます。

#### ●防耐火性能

様々な防耐火構造認定を取得しており、鉄骨造から木造まで構造を問わず使用できます。

### 認定番号


構造	番号
鉄骨1時間耐火構造	FP060NE-0487(1)(2)
鉄骨防火構造	PC030NE0212-2(1)(2)他
木造軸組45分準耐火構造	QF045BE-1476-3(1)(2)他
木造軸組防火構造	PC030BE-3838(1)(2)(3)(4)他

上記以外にも認定番号を取得しております。詳細はお問合せください。

### 本体仕様

表面材	ニクスカラー Pro / SGLカラー SELiOS Prime	
芯材	硬質プラスチックフォーム（イソシアヌレート）	
製品厚さ	16mm	
働き幅	381mm（8枚で10尺）	
表面材厚さ	0.27mm	
梱包枚数	8枚	
定尺長さ	3,000mm	4,000mm
梱包面積	9.14m <sup>2</sup> （2.77坪）	12.19m <sup>2</sup> （3.69坪）
梱包質量	36.7kg	49kg
梱包価格	82,546円	109,962円

### 形状

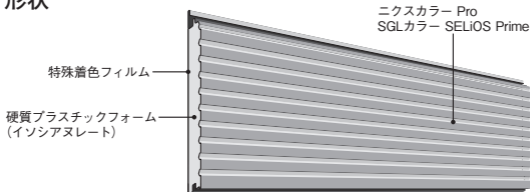

日本製鉄 建設用資材ハンドブック 2025年9月改訂版

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。